
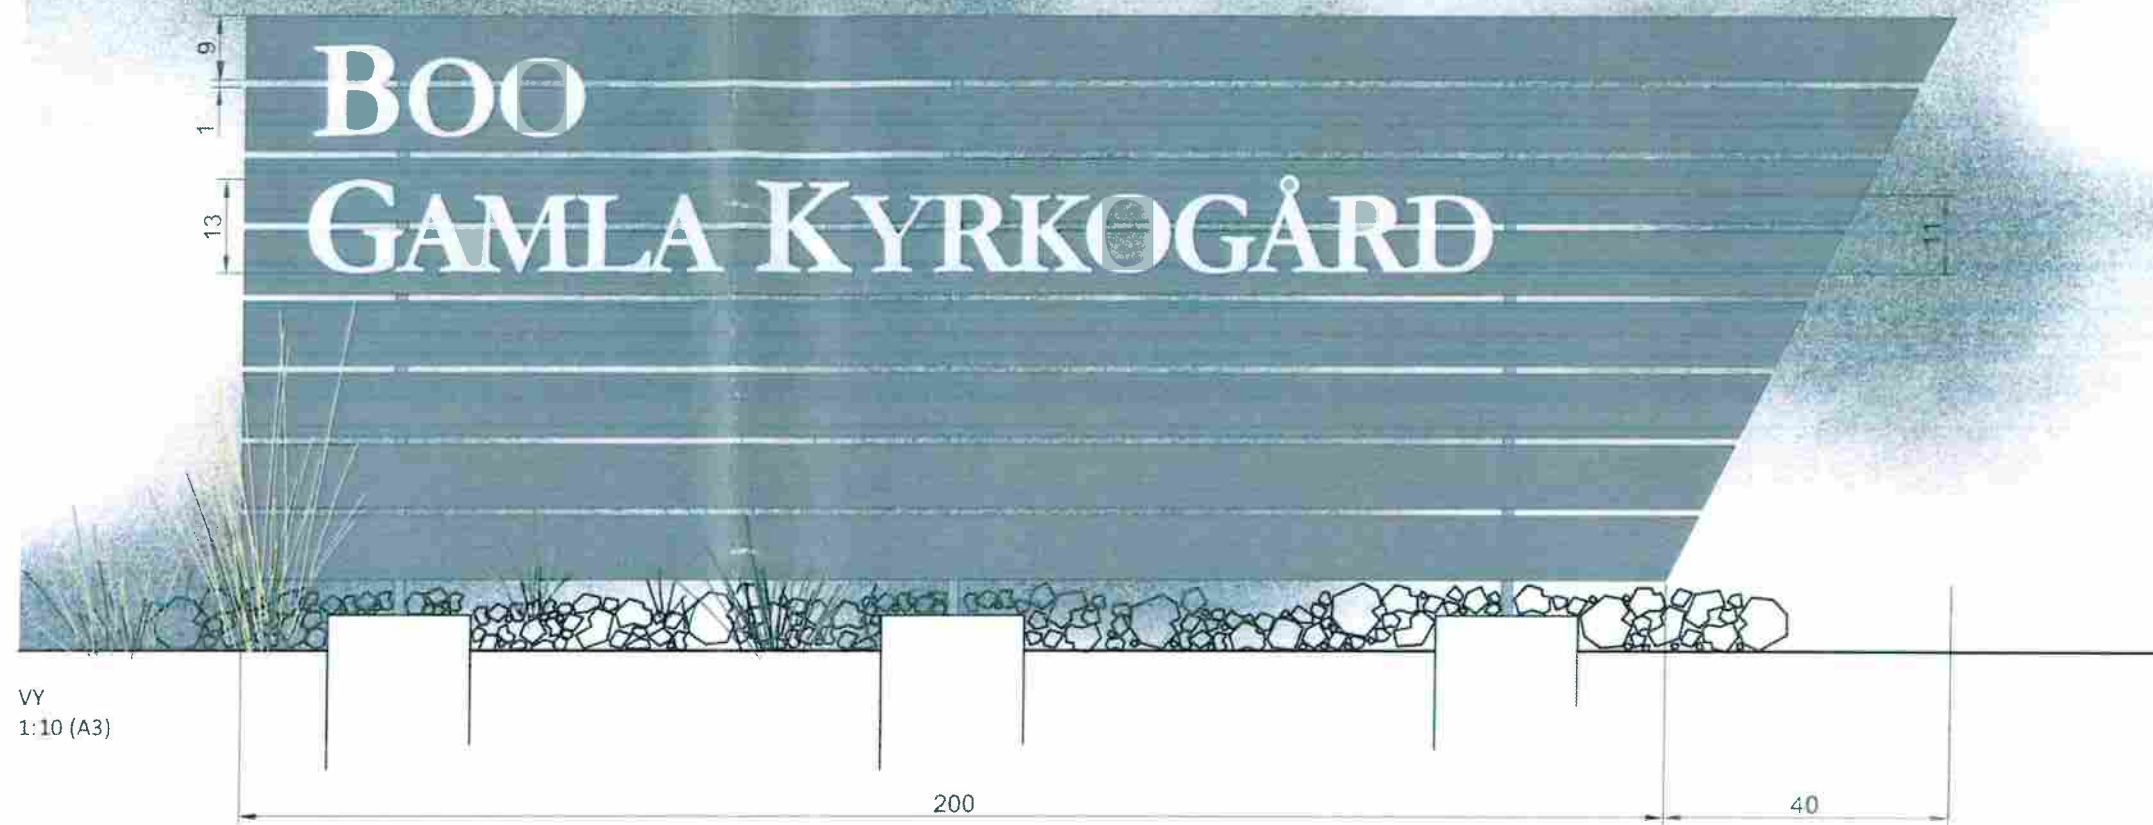


# Boo Gamla kyrkogård

Ny skylt

Förslag 2016-10-12  
M. Sandberg, D. Isberg,  
Landskapsgruppen AB

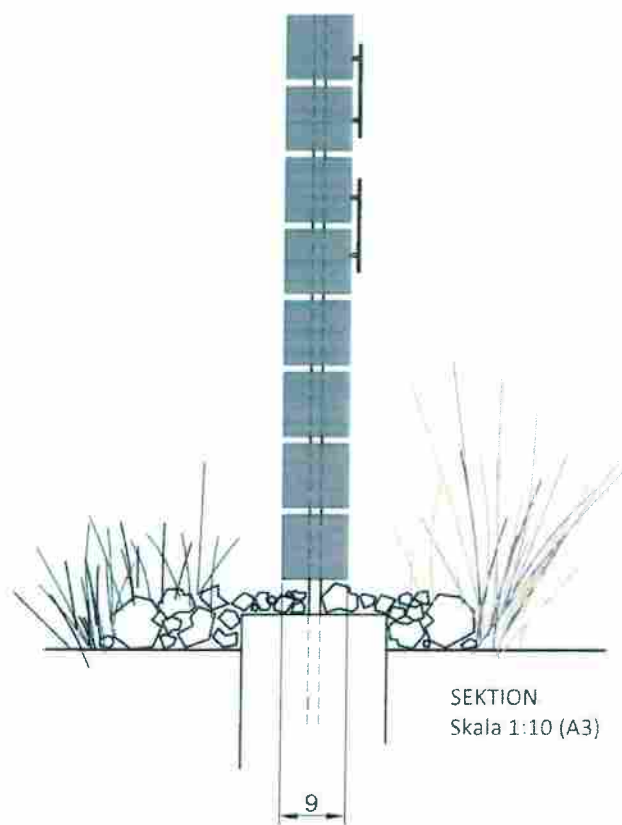

Skylten består av liggande träbjälkar, i exempelvis kärnfuru. Dessa sätts samman med tre genomgående gångade stänger i rostfritt stål. Ena kanten av skylten är vinklad på ett sätt som kan föra tankarna till fören på en båt.

Träbjälkarna behandlas på samma sätt som det nya staketet med svarttjära (typ Auson).



Framtill på de sammanfogade och horisontellt orienterade träbjälkarna placeras bokstäver i gråeloxerad aluminium. Tillsammans formar dessa orden: Boo Gamla Kyrkogård.

Genom att skylten har potential att väcka associationer till båt- och sjöliv blir den väl integrerad i den omgivande skärgårdsmiljön.

Skyltens formspråk representerar något nytt, samtidigt som den visar respekt för platsens historia.

Skylten är tänkt att vara väl synlig från vattnet, utan att vara för påtaglig.

Föreslagen placering av skylten.  
Exakt placering väljs ute på plats.

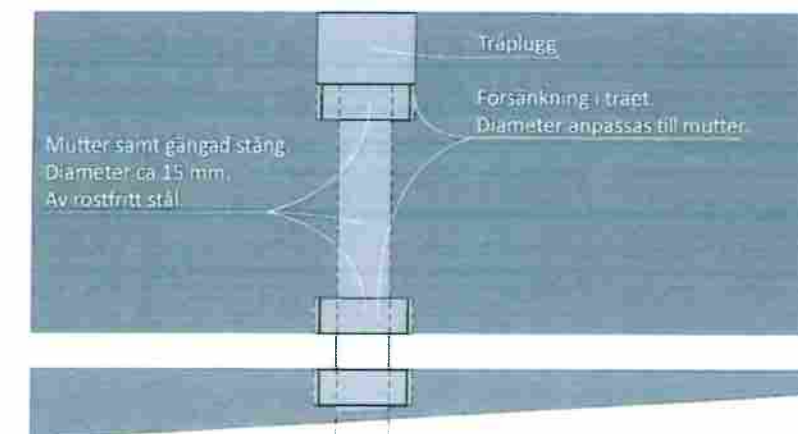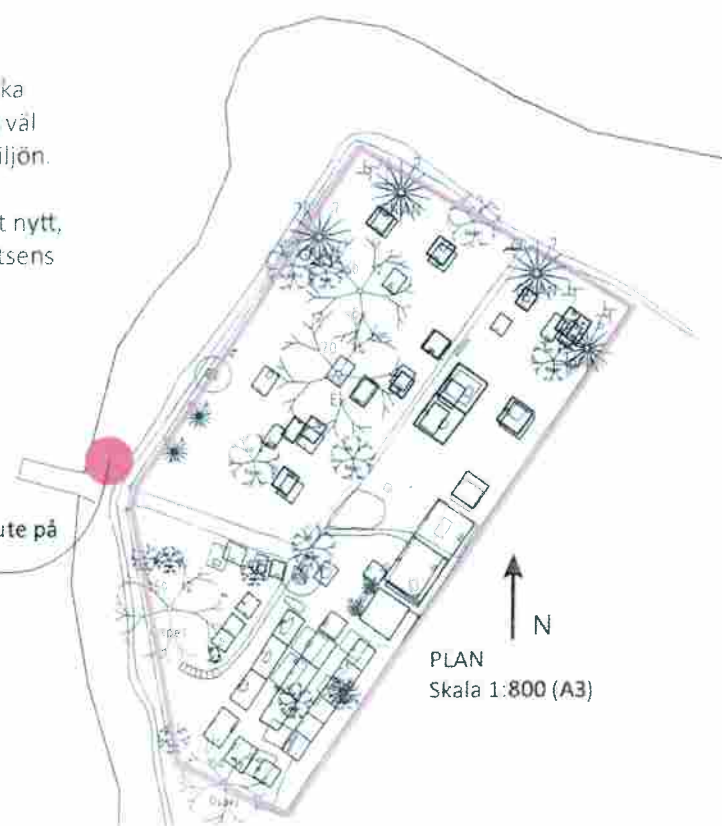

SEKTION  
Skala 1:2 (A3)


Principer för sammanfogning av träbjälkar




# Boo Gamla kyrkogård

Sågat och svartmålat trästaket, Skiss 2016-01-20

Landskapsgruppen AB

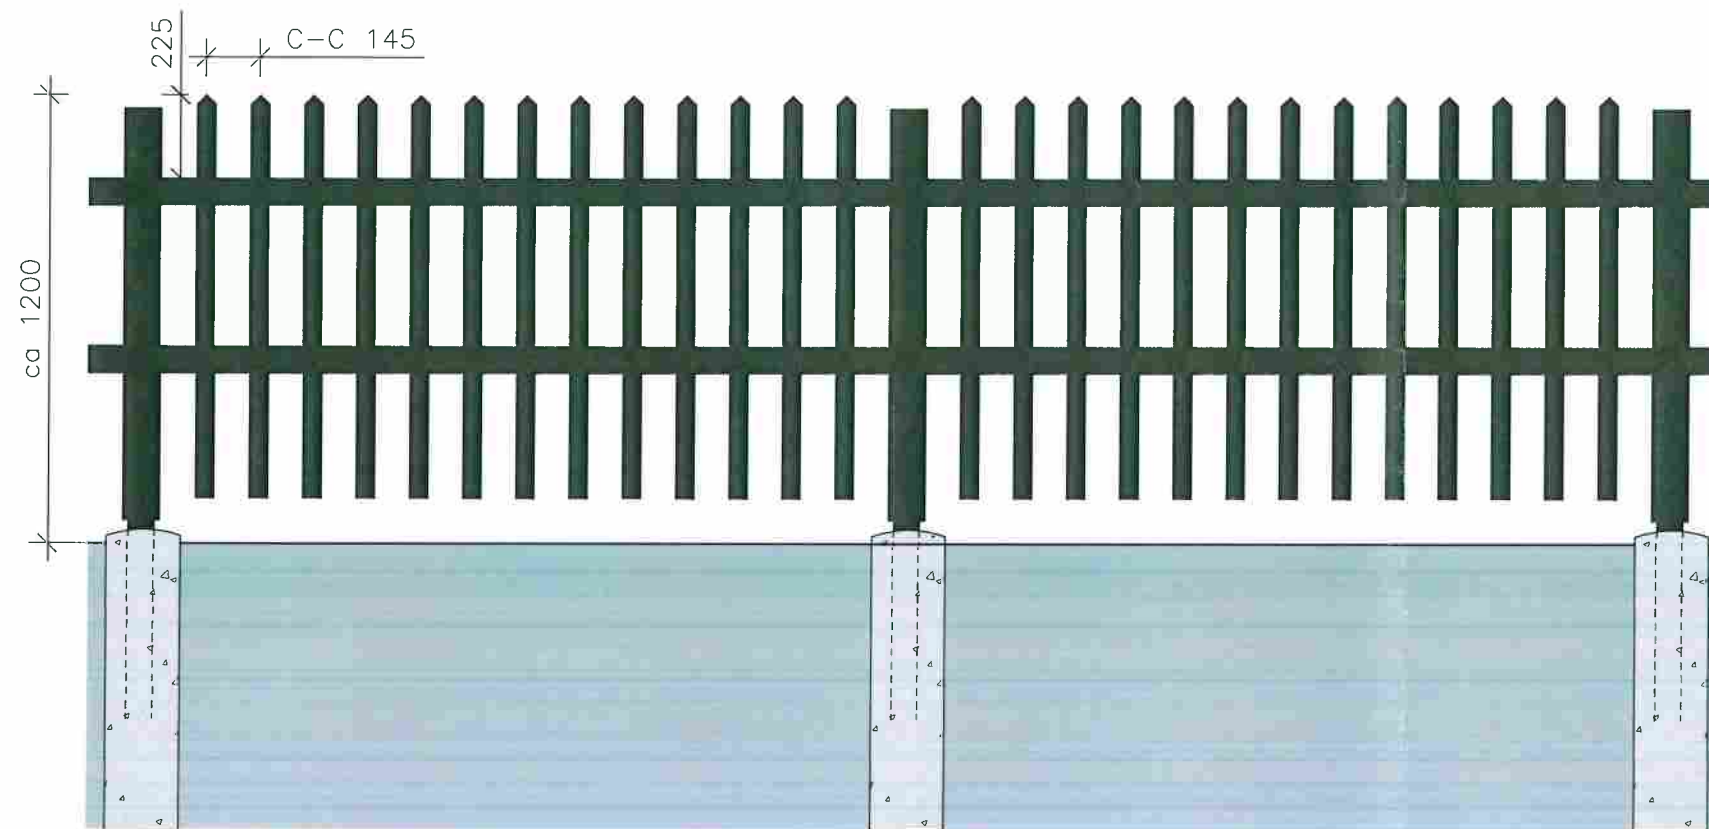

ELEVATION  
Skala 1:20 (A3)

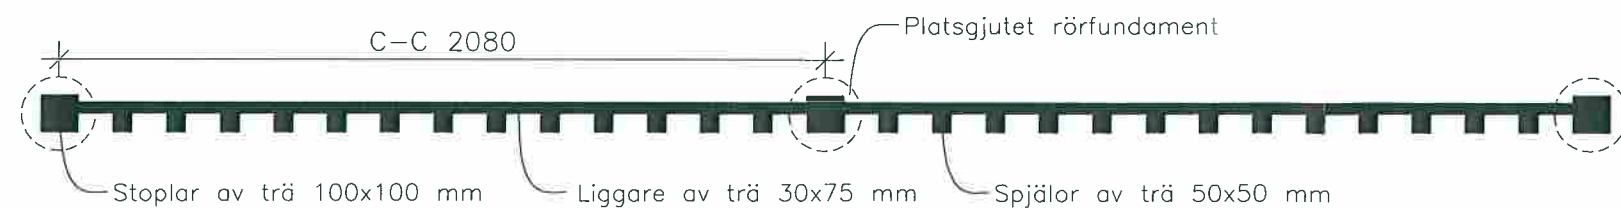

PLAN  
Skala 1:20 (A3)

